

# HYDROMÄHER

M9, M14



Wirtschaftlich. Handlich. Wendig.  
**Schlagkräftig in Extremlagen**

**REFORM** 

T E C H N I K   I N   B E S T E R   F O R M

REFORM Hydromäher M9, M14

# Enorme Leistung und höchster Bedienungskomfort



**Die vielseitigen Profi-Hydromäher Modelle überzeugen durch innovative Technik, ergonomisch angeordnete Bedienelemente sowie durch Zuverlässigkeit und mehr Komfort im Arbeitseinsatz.**



**Die wichtigsten Produktmerkmale der Profi-Hydromäher:**


- Wirtschaftlicher Ganzjahreseinsatz durch eine Vielzahl von speziell abgestimmten Arbeitsgeräten
- Überragende Hangtauglichkeit und Geländegängigkeit
- Kraft und Ausdauer durch leistungsstarke Benzinmotoren bis 21 PS
- Ideale Arbeitsgeschwindigkeit bei jeder Tätigkeit dank stufenlosem, hydrostatischem Fahrtrieb
- Extreme Beweglichkeit und Bodenschonung
- Bequeme Regelung der Arbeitsgeschwindigkeit per Knopfdruck
- Schnellanschluss für Anbaugeräte
- Die fein dosierbaren, mechanisch betätigten Lenkventile ermöglichen exaktes Manövrieren und Wenden ohne Kraftanstrengung
- Transport-Öse zum Verladen mit Kran
- Serienmäßige Holmhöhen- und Seitenverstellung



## Optimaler Kraftfluss. Maximaler Wirkungsgrad.

Die Motorleistung wird direkt vom Motor über die Fahrkupplung an die Hydrostatpumpe und weiter ins Zapfwellengetriebe geleitet. Im Zapfwellengetriebe wird diese über nur 2 Stirnräder an den Geräteanschluss weitergeleitet. Durch diese Bauweise stehen praktisch 98% der Motorleistung als Zapfwellenleistung zur Verfügung.

- 1 Antrieb / Motor
- 2 Hydrostatischer Fahrtrieb
- 3 Mechanischer Zapfwellenantrieb

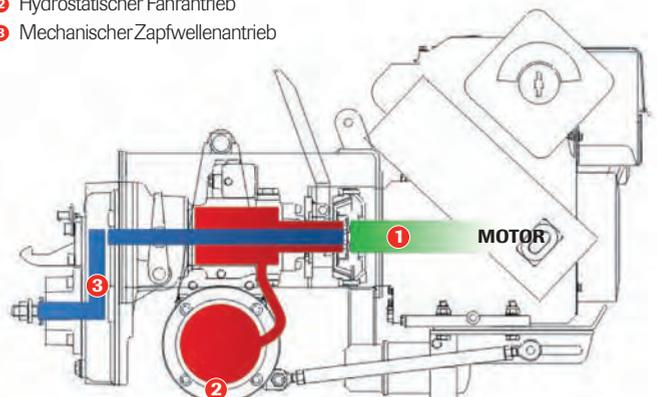



# Anbaugeräte Hydromäher



		M9	M14
mögliche Arbeitsbreiten in cm			
<b>Mähantriebe</b>	Rotoflex Mähantrieb	x	x
	Mähantrieb für Doppelmesser mit seitr. Antrieb	x	x
	Mähantrieb für Doppelmesser mit Mittelantrieb	x	---
<b>Mähbalken</b>	Fingerbalken Pfeilschnitt T61 mit Schwadblechen	145 / 160 / 190	160 / 190
	Freischneidebalken Pfeilschnitt T61	145 / 160 / 190 / 205	160 / 190 / 205
	Mulchbalken ESM (Universalbalken)	117 / 148	148
	Kommunalbalken ESM mit Schwinghebelführung	122 / 142 / 162	122 / 142 / 162
	Doppelmessermähbalken für seitlichen Antrieb	125 / 150 / 170	125 / 150 / 170
	Portal-Doppelmessermähwerk mit Außenschuhen	165 / 205 / 2,38	165 / 205 / 2,38
	<b>Bandheuer</b>	Bandrechen BR 3/10 / BR 3/11	180 / 200
<b>Mulchgeräte</b>	Schlegelmäher FMF 80 / RTK 100 / 120	80	100 / 120
	Kommunal-Sichelmulcher 80 / 100	76 / 95	95
<b>Bodenbearbeitung</b>	Planieregge	150	150
	Kreiselegge UK 75 / 90 / 100 / 125	75 / 90 / 100	90 / 100 / 125
	Aufbau-Sämaschine SM 75 M / 90 M / 100 M	75 / 90	90 / 100
	Umkehrfräse UF 70 / 80 / 90 / 100	70 / 80 / 90	90 / 100
<b>Arealpflege</b>	Wegepfleegerät WP 75 / 90 / 100	-	75 / 90 / 100
	Baumstrunkfräse SF 50	-	x
	Wildkrautentferner WE 90 / 100	90 / 100	90 / 100
	Kombi-Kehrmaschine 2400	90 / 110	90 / 110
	Kombi-Kehrmaschine 2350	110	110 / 130
<b>Winterdienst</b>	Schneepflug Typ S8	130 / 160	130 / 160
	Hart-Schneefräse Zaugg SF40-32-R-80 / 100	80	100
	Hart-Schneefräse Zaugg SF55E-45-R-100	-	100
	Schneefräse B85	85	-
	Schneeketten Traktorspurketten	x	x

M9, M14

# Wunschausrüstungen

Je nach Anforderungen können die Reform Hydromäher mit diversem Sonder-Zubehör ausgestattet werden. Für den Einsatz im Steilhang zB. können Breitspursatz oder Zwillingbereifung verwendet werden.



Ein **Arbeitscheinwerfer** leistet wertvolle Dienste bei Arbeiten in der Dämmerung oder bei Nacht.



Mit dem digitalen **Betriebsstundenzähler** können die geleisteten Arbeitsstunden, besonders im überbetrieblichen Einsatz, einfach erfasst werden.



Der **Breitspursatz** bewirkt eine um 280 mm breitere Spur und somit noch bessere Hang- und Geländetauglichkeit (nur für M14).



Beim Arbeiten entlang von Sträuchern oder anderen Hindernissen sind **Handschutzbügel** sehr vorteilhaft.



Die **Radabschaltung** ist für den Schleppbetrieb notwendig und ermöglicht auch das Rangieren des Mähers bei abgestelltem Motor.



M9 mit **2-stufiger Hart-Schneefräse**  
Zaugg mit verstellbarem Auswurfkamin.

## Komfort ist Standard

Unabhängiger Zapfwellenantrieb, besonders wichtig für den Einsatz mit rotierenden Arbeitsgeräten. Der Geräte-Schnellanschluss ermöglicht schnelles und bequemes An- und Abbauen der verschiedenen Arbeitsgeräte und gewährleistet eine sichere, spielfreie Verbindung zwischen Grund- und Anbaugerät.

Serienmäßig stehen eine Holmhöhen- und Seitenverstellung zur Verfügung. Einsätze entlang Hecken oder das Ausmähen neben Zäunen sind somit kein Problem.



## REFORM Hydromäher M9

# Ein verlässlicher Partner für den Ganzjahreseinsatz.



**Durch die breite Spur** und den exzellenten Böschungswinkel wird der REFORM M9 zu einem verlässlichen Partner für extremes Gelände.

**Der stufenlose, hydrostatische Fahrtrieb**, die fein dosierbare, hydraulische Lenkung und die intuitive Bedienung zeichnen den REFORM M9 aus.

Die hydrostatische **ZERO TURN 360°** Lenkung ermöglicht bodenschonendes Lenken am Stand durch gegenläufige Bewegung der Räder.

**Den Punkten Sicherheit**, Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz, Bedienerfreundlichkeit und geringes Gewicht wurde bei der Entwicklung größte Beachtung geschenkt.

**Schwingungsgedämpfter, verstellbarer Lenkholm**, Verladeöse, Schnellwechselanschluss für Zusatzgeräte und ein schadstoffarmer Motor sind beim REFORM M9 eine Selbstverständlichkeit.



Der **Kommunalbalken** mit Schwinghebelführung gewährleistet einen sauberen, verstopfungsfreien Schnitt.




Das verstopfungsfreie **Portal- Doppelmessermähwerk** sichert Ihnen auch in Extremlagen hervorragende Mähleistungen.



Die **Umkehrfräse UF 80** mit höhenverstellbarer Gitterwalze arbeitet Steine und alte Grasnarbenteile besonders gut ein.




Beim **Schlegelmäher FMF 80** mit Heckrolle ist die Schnitthöhe von 45 bis 110 mm einstellbar.

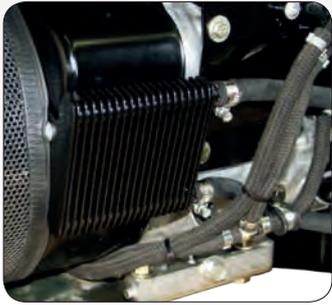

Der neue, absolut wartungsfreie **Ölkühler** beim REFORM M9 senkt die Betriebstemperaturen des Hydrostatantriebes um bis zu 20 %. Dadurch werden Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gesamtsystems deutlich erhöht.



**Bedienpaneel** für die komfortable, stufenlose elektrohydraulische Fahr- antriebsverstellung

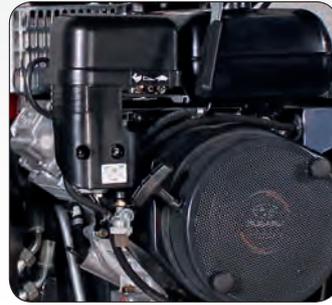

**Ein kraftvoller 4-Takt-Benzinmotor** Robin EX 40 mit 10,3 kW (14 PS) sorgt in jeder Situation für die notwendige Antriebsleistung



Bereifung  
AS 5.0-10



**Schlegelmäher RTK 100 F5** beim Einsatz im extremen Steilhang mit 3-reihigen Stachelwalzen.



**Wildkrautentferner WE 90** mit gegenläufigen Teller- oder Zopfbürsten und Stützrädern zur Reinigung von Pflasterflächen und Bordsteinkanten.



**Planieregge** mit Rotoflexantrieb, der unverzichtbare Partner im Garten- und Landschaftsbau.




Mit der leistungsstarken, **2-stufigen Schneefräse** sind Sie auch für einen strengen Winter gerüstet.

## REFORM Hydromäher M14

# Der Profi für den Garten- und Landschaftsbau

Dank dem vielseitigen Anbaugeräte-Programm erreichen Sie eine sehr hohe Auslastung der Maschine über das ganze Jahr, unabhängig davon, ob der Reform M14 bei Arbeiten auf einem Autobahn- oder Gemeindebauhof, beim Garten- und Landschaftsbauer, beim Landwirt oder Lohnunternehmer eingesetzt wird.

Die stufenlose Achslängsverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung des Geräteschwerpunktes bzw. des Auflagedruckes an die jeweiligen Anbaugeräte und Einsatzverhältnisse. Gemeinsam mit der sehr feinfühlig dosierbaren Einzelradlenkung wird dadurch ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Mit der integrierten Vorschubfeinsteuerung kann die Änderung der Fahrgeschwindigkeit eingestellt werden, zB. langsames Beschleunigen beim Schneefräsen, schnellere Geschwindigkeitsänderung beim Mähen. Die Einstellung der Geschwindigkeit des **stufenlosen, hydrostatischen Fahrantriebes** erfolgt bequem über ein Bedienpaneel.

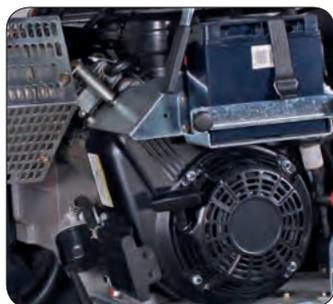

Für Kraft und Ausdauer sorgt beim M14 ein durchzugsstarker 2-Zylinder 4-Takt Benzinmotor. 15,4 kW (21 PS). Auf Wunsch mit E-Starter!



Mit der seitlich verschwenkbaren **Kehrmaschine** haben Sie die größten Verunreinigungen rasch beseitigt.



Den 2-stufigen **Schneefräsen** mit verstellbarem Auswurfkamin können auch größere Schneemengen nichts anhaben.



Das **Doppelmessermähwerk mit seitl. Antrieb** eignet sich besonders gut zum Mähen entlang von Bach- und Flussböschungen oder entlang von Leitplanken.



**M14 mit Baumstrunkfräse SF 50**, ein schlagkräftiges und doch handliches Gerät, dass selbst an engen Stellen noch arbeiten kann.



**Serienmäßige Achsverstellung M14**

ermöglicht die Einstellung der optimalen Gewichtsverteilung für die jeweiligen Anbaugeräte und Arbeitsverhältnisse.



**Je nach Einsatz** kann der Reform M14 mit der entsprechenden Zwillings- oder Zusatzbereifung ausgerüstet werden.



**Elektrohydraulische Fahrtriebsverstellung.** Mit dem Bedienpaneel regeln Sie Ihre Arbeitsgeschwindigkeit bequem per Knopfdruck.



Bereifung  
23x8.50-12

Ein besonderes Sicherheitsmerkmal beim M14 ist zB., dass bei gleichzeitiger Betätigung beider Lenkhebel, die elektrohydraulische Fahrtriebsverstellung automatisch auf Null zurückgestellt wird.



Die **Aufbau-Sämaschinen SM 75/90** oder **100 M** zur Kreiselegge liefern eine gleichmäßige Saat. Der Antrieb der Säwelle erfolgt über die Gitterwalze.



Mit dem **Vertikalschlegelmäher VS 122** mit Gleitkufen können beträchtliche Grünmassen bewältigt werden.



Für den Profieinsatz ist der **Schlegelmäher RTK 100 F5** mit Heckrolle und 8 mm Messern genau das richtige Gerät.



**Wildkrautentferner WE 100** mit gegenläufigen Teller- oder Zopfbürsten und Stützrädern zur umweltgerechten Pflege von Pflasterflächen und Bordsteinkanten.





REFORM  
M 14

REFORM

# Ein vielseitiges Anbaugeräteprogramm

Die große Anzahl an Anbaugeräten bei den Hydromähern ermöglicht eine sehr hohe Auslastung der Maschine über das ganze Jahr und garantiert damit einen wirtschaftlichen Einsatz. Der Gerätewechsel erfolgt komfortabel und zeitsparend mit dem selbstzentrierenden Schnellanschluss.

## Schlegelmäher FMF 80 / RTK 100 / 120

mit Heckrolle, Schlegelmesser 8 mm, großer Durchsatz, feine Zerkleinerung, Arbeitsbreite 80, 100 und 120 cm



Planierregge mit Rotoflexantrieb, einstellbare Pendelbegrenzung, Arbeitsbreite 150 cm

## Kommunal-Sichelmulcher 80/100

mit Gleitkufen, Arbeitsbreite 95 cm



## Doppelmessermähbalken

mit seitl. Antrieb, mit zwei höhenverstellbaren Schleifsohlen, Arbeitsbreite 125, 150 und 170 cm



Kreislegge UK 75 / 90 / 100 / 125 mit höhenverstellbarer Gitterwalze, Arbeitsbreite 75, 90, 100 und 125 cm



Kombi-Kehrmaschine 2400 leichtere Ausführung, 90 und 100 cm, Stützräder, schwenkbar, Option: Schmutzbehälter, Seitenbesen



Wegepflegegerät WP 75 / 90 / 100 mit verstellbarer Gitterwalze, Arbeitsbreite 75, 90 und 100 cm



**Schneefräse B85** (85 cm, siehe Bild) oder **Hart-Schneefräse Zaugg** (80 oder 100 cm), Räumhöhe 60 cm, 2-stufig



**Baumstrunkfräse SF 50** mit gehärtetem Fräsrads, 50 cm Scheibendurchmesser



**Rotoflex-Mähtrieb** mit Freischneidebalken Pfeilschnitt T61 (weitere Balken in der Übersicht)

**Bandrechen BR 3/10 / BR 3/11** mit Stützradlenkung, Arbeitsbreite 180 und 200 cm



**Umkehrfräse UF 70 / 80 / 90 / 100** mit höhenverstellbarer Gitterwalze, Arbeitsbreite 70, 80, 90 und 100 cm



**Baumstrunkfräse SF 50** mit gehärtetem Fräsrads, 50 cm Scheibendurchmesser



**Schneepflug S8** Schwenkverstellung vom Holm aus, Stahl- oder Kunststoffschürfleiste, Arbeitsbreite 130 und 160 cm



**Bandrechen BR 3/10 / BR 3/11** mit Stützradlenkung, Arbeitsbreite 160 und 180 cm

# Große Auswahl an Mähbalken

Für jeden Einsatzzweck und für die unterschiedlichsten Futterverhältnisse steht ein umfangreiches Programm an Finger-, Freischneide-, Kommunal- und Doppelmesserbalken in verschiedenen Arbeitsbreiten zur Verfügung.



**Fingerbalken  
Pfeilschnitt T61**  
145 | 160 | 190



**Freischneidebalken  
Pfeilschnitt T61**  
145 | 160 | 190 | 205



**Kommunalbalken**  
ESM mit Schwinghebel-  
führung 122 | 142 | 162



**Mulchbalken ESM**  
(Universalbalken)  
117 | 148

**Portal-Doppelmessermähwerk**  
165 | 205 | 238  
Option: Gleitkufen, Zusatzgewicht



**Doppelmessermähbalken  
mit seitr. Antrieb,**  
mit 2 höhenverstellbaren  
Schleifsohlen, Arbeitsbreite  
125, 150 und 170 cm



**SM 220 Die Schleifmaschine**  
für feinsten Schliff und „gute Schneid“  
Zum Schleifen aller Messertypen bis zu einem  
Schnittwinkel von 50°.



**Doppelmesserantrieb mit Klingenschutz**  
für Doppelmessermähbalken  
für Mittelantrieb, 135 | 170, nur zu M9







**Hydromäher M9**



**Hydromäher M14**
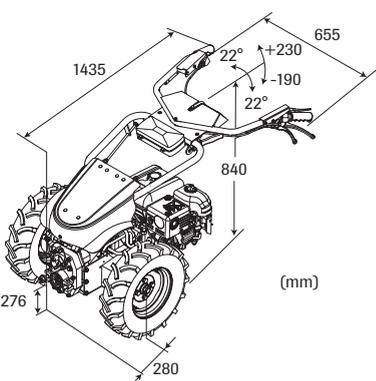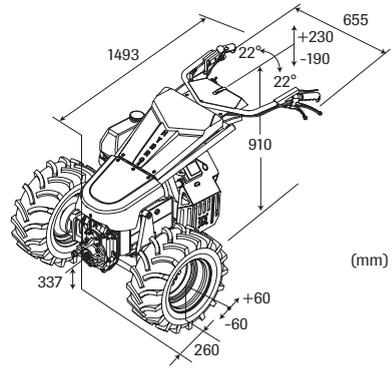
<p><b>Motor</b></p>	<p>4-Takt Benzinmotor:  <b>SUBARU ROBIN EX 40</b>, 10,3 kW / 14 PS, 404 cm<sup>3</sup> Hubraum, Membranbenzinpumpe, Tankinhalt 7,0 Liter, Reversierstarter und demontierbares Feinstaubgitter</p>	<p>4-Takt Benzinmotor:  <b>Briggs &amp; Stratton 21 HP</b> Vanguard, 2-Zylinder, 15,4 kW / 21 PS, 570 cm<sup>3</sup> Hubraum, Membranbenzinpumpe, 11 Liter Tankinhalt bei beiden Typen, Reversierstarter, E-Starter auf Wunsch</p>																										
<p><b>Fahrtrieb</b></p>	<p>hydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit <b>elektrohydraulisch</b> über ein Bedienpaneel am Lenkholm, mit integrierter, stufenlos einstellbarer Vorschubfeinsteuerung, Schnellfahrtrichtungsänderung durch gleichzeitige Betätigung der Lenkhebel.</p>	<p>hydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit <b>elektrohydraulisch</b> über ein Bedienpaneel am Lenkholm verstellbar, mit integrierter, stufenlos einstellbarer Vorschubfeinsteuerung.</p>																										
<p><b>Geschwindigkeit</b></p>	<p>Vorwärts 0 - 8,0 km/h,  Rückwärts 0 - 3,6 km/h</p>	<p>Vorwärts 0 - 9,0 km/h,  Rückwärts 0 - 4,0 km/h</p>																										
<p><b>Lenkung</b></p>	<p>Fein dosierbare hydraulische Lenkventile mit <b>Zero Turn</b> Funktion. Betätigung über 2 leichtgängige Lenkhebel links und rechts am Holm. Bei Geradeausfahrt hydraulische Differentialsperwirkung. Bodenschonendes Wenden und 360° Wendekreis am Stand durch <b>Zero Turn</b> (ein Rad dreht vorwärts, ein Rad dreht gleichzeitig rückwärts). Schnelles Umschalten zwischen V/R-Fahrt.</p>	<p>Fein dosierbare hydraulische Lenkung, Betätigung über 2 Lenkhebel links und rechts am Holm, bei Geradeausfahrt hydraulische Differentialsperwirkung.</p>																										
<p><b>Achse</b></p>	<p>fixe Achse</p>	<p><b>Verstellachse</b> - stufenlos längsverstellbar (120 mm) zur Schwerpunktanpassung bzw. Geräteentlastung.</p>																										
<p><b>Geräteanbau</b></p>	<p>Selbstzentrierender Schnellanschluss</p>																											
<p><b>Zapfwelle</b></p>	<p>Fahrtriebsunabhängige Frontzapfwelle 874 U/min bei 3400 U/min Motordrehzahl, linksdrehend (in Fahrtrichtung gesehen).</p>																											
<p><b>Lenkholm</b></p>	<p>Elastisch gelagerter, vibrationsgedämpfter Lenkholm; höhen- und seitenverstellbar; Notstophebel links am Lenkholmgriff, optional beidseitig für Bandheuerinsatz, Werkzeugkiste.</p>																											
<p><b>Gewicht (Grundgerät)</b></p>	<p>187 kg</p>	<p>234 kg</p>																										
<p><b>Bereifungen</b></p>	<p><b>5.0-10 AS-Bereifung</b> (Serie),  23x8.50-12 Terrabereifung,  21x11.00-8 Terrabereifung,  6.00-12 AS-Bereifung</p>	<p><b>23x8.50-12 Terrabereifung</b> (Serie),  21x11.00-8 Terrabereifung,  6.00-12 AS-Bereifung,  Stachelwalzen</p>																										
<p><b>Zwillings- / Zusatzräder mit Schnellverschluss</b></p>	<p>Gitterräder neben Gummirädern, Zwillingsgummiräder neben Gummirädern, Zwillingsgummiräder mit Distanzflansch.</p>																											
<p><b>Spurbreiten (mm)</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Breite außen (einfachbereift)</th> </tr> <tr> <th>Normalspur</th> <th>Breitspur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0-10 AS</td> <td>823</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.00-12 AS</td> <td>915</td> <td>1239</td> </tr> <tr> <td>21x11.00-8</td> <td>1098</td> <td>1532</td> </tr> <tr> <td>23x8.50-12</td> <td>1006</td> <td>958 / 1148*</td> </tr> <tr> <td>Stachelwalzen 3-reihig</td> <td>-</td> <td>1238 / 1428*</td> </tr> <tr> <td>Stachelwalzen 4-reihig</td> <td>-</td> <td>1522</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1732</td> </tr> </tbody> </table> <p>* durch seitenverkehrte Montage der Räder!</p>			Breite außen (einfachbereift)		Normalspur	Breitspur	5.0-10 AS	823	-	6.00-12 AS	915	1239	21x11.00-8	1098	1532	23x8.50-12	1006	958 / 1148*	Stachelwalzen 3-reihig	-	1238 / 1428*	Stachelwalzen 4-reihig	-	1522			1732
	Breite außen (einfachbereift)																											
	Normalspur	Breitspur																										
5.0-10 AS	823	-																										
6.00-12 AS	915	1239																										
21x11.00-8	1098	1532																										
23x8.50-12	1006	958 / 1148*																										
Stachelwalzen 3-reihig	-	1238 / 1428*																										
Stachelwalzen 4-reihig	-	1522																										
		1732																										
<p><b>Zusatzrüstungen</b></p>	<p>Radabschaltung, Betriebsstundenzähler, Handschutzbügel, Arbeitsscheinwerfer, Feststellbremse, Doppel-Notstop.</p>	<p>Breitspursatz, Radabschaltung, Betriebsstundenzähler, Handschutzbügel, Arbeitsscheinwerfer, Feststellbremse, Doppel-Notstop, Breitspursatz mit Erhöhung, Elektrostartersatz mit Batterie.</p>																										
<p><b>Arbeitsgeräte</b></p>	<p>Finger-, Freischneide-, Kommunal- und Doppelmesserbalken in verschiedenen Arbeitsbreiten mit Rotoflex oder Doppelmesser Mähtrieb, Portal-Doppelmessermähwerk, Bandrechen, div. Schlegelmäher, Kommunal-Sichelmulcher, Planierregge, Kreiselegge, Umkehrfräse, Aufbau-Sämaschine, Kehrmaschine, Wildkrautentferner, Wegepfleegerät, Baumstrunkfräse, Schneepflug, Schneefräse (siehe Übersicht im Innenteil), weitere Arbeitsgeräte auf Anfrage.</p>																											
<p><b>Abmessungen</b></p>																												



# REFORM – der starke Partner.

Seit 1910 anerkannter Spezialist in Kommunal-technik, Intensivrasenpflege, Berglandwirtschaft, Garten und Landschaftsbau. Innovative, hochwertige Lösungen helfen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Mit unseren Kunden pflegen wir eine langfristige vertrauensvolle Partnerschaft. REFORM ist der Spezialist für den Steilhang, somit genießen Sie größtmögliche

Sicherheit im Extremeinsatz. REFORM Geräte zeichnen sich durch die kompakte Bauweise, niedriges Eigengewicht und exzellente Bodenschonung aus. Die bewährte REFORM-Allradlenkung ermöglicht enorme Wendigkeit auf engstem Raum. REFORM ist der Partner für den Ganzjahreseinsatz und bietet auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen.



Ihr Reform-Partner

#### REFORM-WERKE

Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.  
Haidestraße 40, A-4600 Wels  
FN 139380 x, Landesgericht Wels  
Tel. 0043 / 7242 / 232 - 0  
Fax 0043 / 7242 / 232 - 4  
www.reform.at  
E-Mail: info@reform.at

#### AGROMONT AG

Postfach 142  
Bösch 1  
CH-6331 Hünenberg  
Tel. 0041 / 41 / 784 20 20  
Fax 0041 / 41 / 784 20 22  
www.agromont.ch  
E-Mail: info@agromont.ch



# REFORM

[www.reform.at](http://www.reform.at)