

# GETRIEBEMÄHER

617 / 617 D / 626 / 626 D / 717 / 747



**Komfortable Mäher für vielseitige Einsätze.  
Flexibel. Leicht. Zuverlässig.**

**REFORM** 

TECHNIK IN BESTER FORM

## REFORM Getriebemäher 617

# Das kompakte Multitalent.

Rund um Haus und Garten ist der **REFORM 617** das perfekte Einstiegsmodell für den Ganzjahreseinsatz. Trotz kompakter Abmessungen meistert das Multitalent Aufgaben wie Mähen, Mulchen, Schneeräumen mit Bravour. Die komfortable **Wendeschaltung** am Bedienholm gewährleistet einen raschen und unkomplizierten Fahrtrichtungswechsel. Zwei Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge sorgen stets für die optimale Fahrgeschwindigkeit.

Der leichte, **fingerlose Mähbalken** ist besonders zum Ausmähen von Bäumen oder anderen Hindernissen in Ihrem Garten geeignet.



Bereifung 4.00-8



Für starke Schneefälle sind Sie mit der leistungsfähigen, 60 cm breiten **Schneefräse** bestens gerüstet. Option: Schneeketten zur Bereifung 4.00-8 (Voraussetzung Spurverbreiterung).



Das für alle Modelle optional erhältliche **REFORM Schnellverschlussystem** ermöglicht einen komfortablen und raschen Gerätewechsel.



REFORM Getriebemäher 617 D

# Der wendige Verwandlungskünstler.

Der **REFORM 617 D** mit **Differenzialsperre** ermöglicht zahlreiche Geräteanwendungen wie Mähen, Mulchen, Kehren, Schneeräumen. Ein kraftvoller 4-Takt Benzinmotor mit 6,3 kW (8,6 PS) sorgt für eine kraftvolle Arbeitsleistung bei allen Arbeitseinsätzen. Dass diese nicht so schnell an ihre Grenzen stoßen, dafür sorgt ein umfangreiches Programm an unterschiedlichen Anbaugeräten und Zubehör.



Bereifung 16x6.50-8

Mit dem seitlich verschwenkbaren **Schneepflug** ist der Winterdienst in Hauseinfahrten und auf Gehsteigen kein Problem mehr.



617 D

Der Betätigungshebel der **Differenzialsperre** befindet sich direkt am rechten Lenkholm und ermöglicht so eine komfortable Aktivierung.

Die Sperre der Achse ist insbesondere im Hangbereich und beim Schneeräumen von großem Vorteil, da sie eine **optimale Traction** bei gleichmäßiger Verteilung der Antriebsleistung gewährleistet.



## REFORM Getriebemäher 626

# Der leichte Universalmäher.

Die Vielseitigkeit des **REFORM 626** reicht von der Pflege größerer Rasen- und Wiesenflächen, vom Mulchen in Obst- und Beerenkulturen bis hin zum Winterdienst und Kehren von Gehsteigen und Parkplätzen. Durch das kompakte Design und den leistungsstarken Motor mit 6,3 kW (8,6 PS) ist der REFORM 626 auch für den täglichen Einsatz in der Landwirtschaft (z.B. Eingrasen mit Fingerbalken) bestens gerüstet.



Bereifung 4.00-8  
Zwilling

Mit der seitlich verschwenkbaren **Kehmaschine** haben Sie auch die größten Verunreinigungen schnell und professionell beseitigt! Die Kehmaschine kann optional auch mit Seitenbesen oder Schmutzbehälter ausgerüstet werden.

Der REFORM 626 mit **Ölbadmähtrieb** und **Mulchbalken** ist ein verlässlicher Partner auch im kommunalen Einsatz.



REFORM Getriebemäher 626 D

# Der komfortable Balkenmäher.

Die serienmäßige **Differenzialsperre** des **REFORM 626 D** ermöglicht eine optimale Wendigkeit besonders im steilen Gelände. Basierend auf den Einsatzmöglichkeiten des 626 ist der 626 D die professionelle Erweiterung in Richtung Hangmähen in der Landwirtschaft.




Der REFORM 626 D mit **Ölbadmähtrieb** und **Fingerbalken**



Bereifung 5.0-10

Der **Schneefräse** mit verstellbarem Auswurfkamin können auch größere Schneemengen nichts anhaben. Option: Schneeketten zur Bereifung 5.0-10.

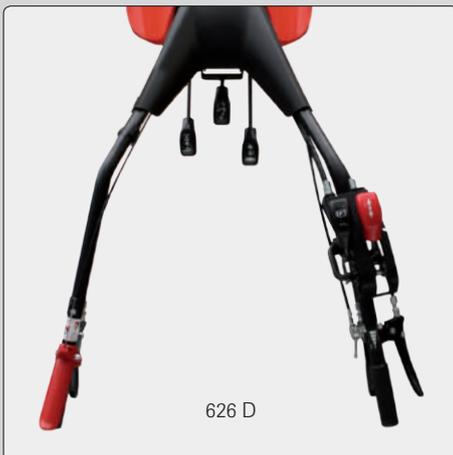

626 D

Die **Differenzialsperre** ist beim 626 D bequem über einen **Handhebel** am rechten Lenkholm zu betätigen. Das Gerät ist dadurch noch leichter und komfortabler zu manövrieren.

Der **seitenverstellbare Lenkholm** kann ebenfalls einfach und schnell justiert werden. Dies ist insbesondere beim „Ausmähen“ oder beim Schneeräumen auf Gehsteigen und entlang von Haus- und Gartenmauern ein wesentlicher Vorteil.



## REFORM Einachsmäher 717

# Der Flexible.

Der **REFORM 717** mit **Wendeholm** eröffnet neue Wege für die Anwender im Garten- und Landschaftsbau sowie der Grünlandpflege. Vor allem im Einsatz mit **Bodenfräse** kann der 717 seine Größe ausspielen. Darüber hinaus wird beim 717 erstmals die **PowerSafe®** Sicherheitsfunktion eingesetzt, die sowohl Gerät wie Bediener schützt. Der REFORM 717 ist auch **mit 3-Gang** Getriebe erhältlich.




Bereifung 4.00-10



REFORM 717 mit **Rasenmäher** und serienmäßigem Grasfangkorb.



Je nach Anforderung sorgt die **Bodenfräse** für eine optimale Bodenlockerung und -belüftung. Die rotierenden Fräswerkzeuge meistern auch härteste Bodenverhältnisse mit Bravour. Option: Transportrad

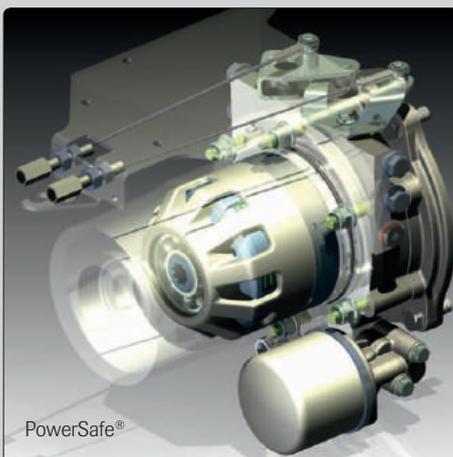

PowerSafe®

Die hydraulische Ölbadkupplung **PowerSafe®** ermöglicht sicheres Manövrieren des Einachsers. Sie schützt den Bediener, sobald der Totmanngriff losgelassen wird; Der Motor läuft weiter, Arbeitswerkzeug und Fahrtrieb werden gestoppt und eingebremst.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- Minimaler Verschleiß der Kupplung durch Ölbad-Füllung
- Große Ölwechselintervalle
- Lange Lebensdauer
- Sicheres Herantasten an Zäune, Geländekanten, etc.
- Unverzögliches Anhalten der Maschine und des Anbaugeräts (z.B. Bodenfräse)



## REFORM Einachsmäher 747

# Der robuste Allrounder.

Der **REFORM 747**, ebenfalls mit Wendeholm und **PowerSafe®** Funktion, ist das kraftvolle Profigerät mit sperrbarem **Differenzial** und **Lenkbremse**. Die ideale Kombination zum Mähen, Furchenziehen, Häufeln, Pflügen, Kehren, Mulchen und Schneeräumen. Mit Bodenfräse ausgerüstet ist er ein nicht mehr wegzudenkender „Helfer“ in Baumschulen und Gärtnereien.



Der REFORM 747 überzeugt durch seine **optimale Gangabstufung**, die ergonomisch angeordneten Bedienelemente sowie durch Zuverlässigkeit und Komfort im Arbeitseinsatz. Ein durchzugsstarker **4-Takt-Benzinmotor** mit 8,7 kW (11,8 PS) sorgt für Kraft und Ausdauer im Arbeitseinsatz.



Zwillingsbereifung 5.0-10



Wendeholm 747



Einschärpflug und Furchenzieher

# Große Auswahl an Mähbalken.

für REFORM 617 D, 626, 626 D und 747

Für jeden Einsatzzweck und für die unterschiedlichsten Futterverhältnisse steht ein umfangreiches Programm an Mähbalken in unterschiedlichen Arbeitsbreiten zur Verfügung.



**Hochschnittbalken Non-Stop**  
130\* / 145 cm

**Mittelschnitt-fingerbalken**  
mit Schwadblechen  
130\* / 145 cm



**Gebirgs-fingerbalken**  
mit Schwadblechen  
130\* / 145 cm



**Fingerbalken Pfeilschnitt T61**  
mit Schwadblechen  
130\* / 145 cm



**Mulchbalken ESM\*\* (Universalbalken)**  
122 / 142 cm



## Zusätzliche Mähbalken für REFORM 626 / 626 D / 747

Besonders schlagkräftig, da absolut verstopfungsfrei, sind die REFORM 626 / 626 D / 747 mit **Doppelmesser-Mähbalken und Schwingenantrieb** 117 / 137 cm.



\* bei 617 D nur mit Spurverbreiterung und Schwadblechen kurz.

\*\* 1,22 m nur für 617 D erhältlich. 1,42 m für 626 D und 747.

## Für jeden Einsatz die passende Bereifung.



**Zwillingsbereifung 4.00-8**  
zu REFORM 617, 617 D und 626.



**Bereifung 16x6.50-8**  
zu REFORM 617 D und 626.



**Zwillingsbereifung 5.0-10**  
zu REFORM 626 D und 747.  
Option: Gitterräder zu Bereifung 5.0-10



**Bereifung 21x11.00-8**  
mit Gitterrädern zu REFORM 626 D.

# Vielseitiges Anbaugeräte-Programm.

Um ganzjährig eine effiziente Auslastung der Geräte zu gewährleisten, hat REFORM für seine Kunden eine Vielzahl an **Anbaugeräten** im Sortiment. Diese können - basierend auf nur einem Motorgerät - Dank dem optionalen **Schnellwechselsystem** einfach und rasch für verschiedenste Anwendungen getauscht werden.



**Schnellverschlussteile** (Option)



**Schlegelmäher**  
mit höhenverstellbaren Gleitkufen, fliegende Messer, Arbeitsbreite 70 cm



**Schneepflug**  
seitlich verschwenkbar, mit Gleitkufen und Verschleißleiste, Schildbreite 100 / 140 cm

**Kreiselegge** mit höhenverstellbarer Gitterwalze, 10 Zinken, Arbeitsbreite 75 cm (Option: Säkasten)



**Aufbau-Sämaschine SM 75 M** zu Kreiselegge, Saatkasten 37 Liter.



**Rasenmäher**  
mit Schnitthöhenverstellung, abnehmbarer 60 Liter Grasfangbehälter, **Arbeitsbreite 56 cm**

**Rasenmäher**  
mit Schnitthöhenverstellung, abnehmbarer 160 Liter Grasfangbehälter, **Arbeitsbreite 100 cm**



**Schneefräse**  
mit verschwenkbarem Auswurfkamin und verstellbarer Auswurfklappe, Arbeitsbreite 60 oder 70 cm



**Kehmaschine** mit Universalwalze und Kehwinkelverstellung, Zubehör: Seitenbesen, Schmutzbehälter und Schleuderschutz, Arbeitsbreite 110 cm ohne und 135 cm mit Seitenbesen



**Kommunal-Sichelmulcher KS 60 / 80 / 100**, 2 fliegende Messer, Gleitkufenhöhenverstellbar, Arbeitsbreite 55 / 76 / 95 cm Option: Tasträder

## Anbaugeräte

617    617 D    626    626 D    717    747

Anbaugeräte		617	617 D	626	626 D	717	747
<b>Mäher</b>	Rasenmäher 56 cm	•	•	•		•	
	Rasenmäher 100 cm			•	•		•
<b>Mulchgeräte</b>	Schlegelmäher 70 cm				•		•
	Kommunal-Sichelmulcher KS 60	•	•			•	
	Kommunal-Sichelmulcher KS 80			•	•		•
	Kommunal-Sichelmulcher KS100				•		•
	Vertikalschlegelmäher VS 80				•		•
<b>Bodenbearbeitung</b>	Bodenfräse BF 66					•	•
	Bodenfräse BF 80					•	•
	Furchenzieher, Einscharpflug					•	•
	Kreiselegge / Sämaschine 75 cm				•		•
<b>Arealpflege</b>	Kehmaschine 110 cm (mit Seitenbesen)		•	•	•	•	•
<b>Winterdienst</b>	Schneepflug 100 cm	•	•	•	•	•	•
	Schneepflug 140 cm				•		•
	Schneefräse 60 cm	•	•			•	
	Schneefräse 70 cm			•	•	•	•

# Technische Daten



**Getriebemäher 617**



**Getriebemäher 617 D**



**Getriebemäher 626**

<b>Motor</b>	4-Takt Benzinmotor Subaru ROBIN EX 21, 5,1 kW / 7 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 270 Alps, 6,3 kW / 8,6 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 270 Alps, 6,3 kW / 8,6 PS bei 3500 U/min
<b>Bereifung</b>		Gummiräder, 4.00-8 AS, Option: 16x6.50-8 AS	
<b>Kupplung</b>		Konus-Trockenkupplung	
<b>Radantrieb</b>	Starre durchgehende Achse	Achse mit <b>Differenzialgetriebe</b> , sperrbar	Starre durchgehende Achse
<b>Getriebe</b>	Zahnradgetriebe im Ölbad, 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung		Zahnradgetriebe im Ölbad, 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung
<b>Fahrgeschwindigkeiten (km/h)</b>	1. Gang V 2,77 / R 2,63 2. Gang V 3,77 / R 3,58		1. Gang V 1,1 / R 1,1 2. Gang V 2,4 / R 2,6 3. Gang V 3,6 / R 3,8 4. Gang V 11,2 / -
<b>Zapfwelle</b>	880 U/min		
<b>Lenkholm</b>	gummigelagert, höhen-, seitenverstellbar, und um 180° schwenkbar	gummigelagert, höhen-, seitenverstellbar	
<b>Gewicht</b>	Grundgerät: ab 61 kg mit Mähbalken: ab 89 kg	Grundgerät: ab 83 kg	Grundgerät: ab 76 kg mit Mulchbalken 1,22 m: ab 125 kg
<b>Mähantrieb/ Mähbalken</b>	<b>Schwinghebelmähantrieb</b> mit fingerlosem Mähbalken 1,0 / 1,15 m	<b>Schwinghebelmähantrieb</b> für Mulchbalken 1,0 m / 1,15 m / 1,35 m <b>Ölbadmähantrieb</b> für Fingerbalken 1,30 m und Mulchbalken ESM 1,22 m	<b>Ölbadmähantrieb</b> für Fingerbalken und Mulchbalken ESM <b>Schwingenantrieb</b> für Doppelmesser-Mähbalken
<b>Zusatzräder</b>	Zwillingsbereifung 4.00-8		
<b>Zusatzausrüstung</b>	Spurverbreiterung 12 cm mit Wickelschutz, Schnellverschlusssteile, Schneeketten	Spurverbreiterung 12 cm mit Wickelschutz, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Schneeketten	Spurverbreiterung 12 cm mit Wickelschutz, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Belastungsgewichte für Räder, Schneeketten
<b>Anbaugeräte</b>	Rasenmäher 56 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 60 cm Kommunal-Sichelmulcher KS 60	Rasenmäher 56 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 60 cm Kehrmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 60	Rasenmäher 56 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 70 cm Kehrmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 80
<b>Abmessungen</b>	<p style="text-align: center;"><b>617</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bereifung 4.00 - 8</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>617 D</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bereifung 4.00 - 8</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>626</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bereifung 4.00 - 8</b></p>



**Getriebemäher 626 D**



**Einachsmäher 717**



**Einachsmäher 747**

<b>Motor</b>	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 270 Alps, 6,3 KW / 8,6 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 270 , 6,3 KW / 8,6 PS bei 3500 U/min	4-Takt Benzinmotor HONDA GX 390E, 8,7 KW / 11,8 PS bei 3500 U/min
<b>Bereifung</b>	Gummiräder, 5,0-10 AS, Option: 21x11.00-8 Terrabereifung	Gummiräder, 4,00-10 AS	Gummiräder, 5,0-10 AS, Option: 6.50/80-12 AS f. Bodenbearbeitung
<b>Kupplung</b>	Konus-Trockenkupplung	Ölbad Mehrscheibenkupplung mit <b>PowerSafe®</b> Funktion	Ölbad Mehrscheibenkupplung mit <b>PowerSafe®</b> Funktion
<b>Radantrieb</b>	Achse mit <b>Differenzialgetriebe</b> , sperrbar	Starre durchgehende Achse	Achse mit <b>Differenzialgetriebe</b> , sperrbar, <b>Lenkbremse</b> und Feststellbremse
<b>Getriebe</b>	Zahnradgetriebe im Ölbad, 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung	Zahnradgetriebe im Ölbad, 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung	Zahnradgetriebe im Ölbad, 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge, Schnellumschaltung der Fahrtrichtung
<b>Fahrgeschwindigkeiten (km/h)</b>	1. Gang V 1,3 / R 1,3 2. Gang V 2,9 / R 3,1 3. Gang V 4,3 / R 4,5 4. Gang V 13,4 / -	1. Gang V 1,14 / R 1,20 2. Gang V 2,63 / R 2,77 3. Gang V 3,88 / R 4,08 <i>Geschwindigkeiten in Frässtellung</i>	1. Gang V 1,3 / R 1,3 2. Gang V 2,9 / R 3,1 3. Gang V 4,3 / R 4,5 <i>Geschwindigkeiten in Frässtellung</i>
<b>Zapfwelle</b>	880 U/min	990 U/min	
<b>Lenkholm</b>	gummigelagert, höhen-, seitenverstellbar	<b>Wendeholm</b> gummigelagert; höhen-, seitenverstellbar und um 180° schwenkbar	<b>Wendeholm</b> gummigelagert; höhen-, seitenverstellbar und um 180° schwenkbar
<b>Gewicht</b>	Grundgerät mit 5.0-10 AS: ab 104 kg mit Fingerbalken 1,45 m: ab 155 kg	Grundgerät: ab 90 kg	Grundgerät: ab 114 kg mit Bodenfräse 80 cm: ab 140 kg
<b>Mähantrieb/ Mähbalken</b>	<b>Ölbadmähantrieb</b> für Fingerbalken und Mulchbalken ESM <b>Schwingenantrieb</b> für Doppelmesser-Mähbalken	<b>Schwinghebelmähantrieb</b> für Mulchbalken 1,0 m / 1,15 m / 1,35 m	<b>Ölbadmähantrieb</b> für Fingerbalken und Mulchbalken ESM <b>Schwingenantrieb</b> für Doppelmesser-Mähbalken
<b>Zusatzräder</b>	Zwillingsbereifung 5.0-10, Giterräder	Zwillingsbereifung 4.00-10	Zwillingsbereifung 5.0-10, Giterräder
<b>Zusatzausrüstung</b>	Spurverbreiterung 12 cm mit Wickelschutz, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Belastungsgewichte für Räder, Schneeketten	Spurverbreiterung 12 cm mit Wickelschutz, Schnellverschlusssteile, Verlängerung für Arbeitsgeräte 8 cm, Belastungsgewichte für Räder, Transportrad zu Bodenfräse, Schneeketten	
<b>Anbaugeräte</b>	Rasenmäher 100 cm Schneepflug 100 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 70 cm Kreislegge / Sämaschine 75 cm Kehmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Schlegelmäher 70 cm Kommunal-Sichelmulcher KS 80 Vertikalschlegelmäher VS 80	Bodenfräse BF 66 Rasenmäher 56 cm Schneepflug 100 cm Schneefräse 60 cm Schneefräse 70 cm Kehmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 60	Bodenfräse BF 66 Bodenfräse BF 80 Rasenmäher 100 cm Furchenzieher, Einscharpflug Schneepflug 100 cm Schneepflug 140 cm Schneefräse 70 cm Kreislegge / Sämaschine 75 cm Kehmaschine 110 cm (mit Seitenbesen 135 cm) Kommunal-Sichelmulcher KS 80 Vertikalschlegelmäher VS 80
<b>Abmessungen</b>	<p style="text-align: center;"><b>Bereifung 5.0 - 10</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bereifung 4.00 - 10</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bereifung 5.0 - 10</b></p>



# REFORM – der starke Partner.

**Seit 1910 anerkannter Spezialist in Kommunaltechnik, Intensivrasenpflege, Berglandwirtschaft, Garten und Landschaftsbau.** Innovative, hochwertige Lösungen helfen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Mit unseren Kunden pflegen wir eine langfristige vertrauensvolle Partnerschaft. REFORM ist der Spezialist für den Steilhang. Somit genießen Sie größtmögliche Sicherheit im Extremeinsatz. REFORM

Geräte zeichnen sich durch kompakte Bauweise, niedriges Eigengewicht und exzellente Bodenschonung aus. Die bewährte REFORM-Allradlenkung ermöglicht enorme Wendigkeit auf engstem Raum. REFORM ist der Partner für den Ganzjahreseinsatz und bietet speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen.



Ihr Reform-Partner

## REFORM-WERKE

Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.  
Haidestraße 40, A-4600 Wels  
FN 139380 x, Landesgericht Wels  
Tel. 0043 / 7242 / 232 - 0  
Fax 0043 / 7242 / 232 - 4  
www.reform.at  
E-Mail: info@reform.at

## AGROMONT AG

Postfach 142  
Bösch 1  
CH-6331 Hünenberg  
Tel. 0041 / 41 / 784 20 20  
Fax 0041 / 41 / 784 20 22  
www.agromont.ch  
E-Mail: info@agromont.ch



# REFORM

[www.reform.at](http://www.reform.at)